


JOURNEE RENCONTRE FIBA

La direction et le personnel des MENUISERIES SEGUY vous souhaitent la bienvenue

Le 5 octobre 2010








PRESENTATION ENTREPRISE

Historique

La menuiserie SEGUY à été crée en Février 1955 par M. SEGUY Raoul.

En 1995, création de l'usine de fabrication de menuiseries pvc

MENUISERIES SEGUY SAS







Coordonnées

- Adresse : Le Puy 24290 AURIAC du Périgord
- Téléphone: 05 53517171
- Fax: 05 53517172
- n E-mail: menuiserie.seguy@wanadoo.fr
- Site: www.menuiseries-seguy.fr
- Responsable : Monsieur SEGUY Jean-Pierre
- Code NAF: 1623Z
- N°Siret: 317 706 521 00018






Chiffre d'affaires

- CA au 31/12/2009 : 5.250.000€ HT
- Nombre de menuiseries livrées en 2009 : 12000

Structure juridique

SAS au capital de 297.000Euros








PRESENTATION DE L'USINE PVC











Activité



PRODUCTIONS:


Nous fabriquons des menuiseries extérieures en pvc. Nos produits sont certifiés NF-CSTBat.

FOURNISSEURS:

- DECEUNINCK à ROYE (80)
 - TECHNIFLOAT à MONTPON (24)
 - **FERCO (57)**











Moyens de production




Assemblage de profilés pvc reçus en longueurs de 6ml, par soudage à chaud.

Matériels:

- u Centre de débit et d'usinage DUBUS piloté par ordinateur(année 2007)
- u Ligne URBAN Soudeuse 6 têtes avec ébavureuse automatique, gestion par ordinateur. (année 2010)
- u Ficheuse FA1P Masterwood.
- u Tronçonneuse à parcloses Rotox (2009)
- u Table de ferrage pour ouvrants.(année 2002)
- u Table de montage des volets roulants.
- u Cadreuse verticale pour la pose des vitrages.











PRESENTATION DE L'USINE BOIS





Passer à la première page









NATURE DES ACTIVITES ET DES PRODUITS :

Nous fabriquons des menuiseries extérieures en bois et en mixte bois+alu. Nos produits sont certifiés NF-CTBA.







MATIERE PREMIERE:

Nous utilisons du Moabi à 50%, du chêne (FSC) 3 plis à 25% et du Mélèze (PEFC) 3 plis ou pin sylvestre (PEFC)3 plis à 25%






n PRODUCTIONS:

Menuiseries extérieures en bois et en mixte bois+alu.

FOURNISSEURS PRINCIPAUX:

- _n JAMMES à Bassens (33)
- FAYMONT Industrie (88)
- _n DUCERF (71)
- TECHNIFLOAT à MONTPON (24)
- _n FERCO (57)













Moyens de production

- Unité de production de 3000m2 située à Auriac du Périgord.
- Matériels principaux :
 - u Unimat 500 Wienig.(2005)
 - u Unicontrol 12 Wienig.(2005)
 - u Centre d'usinage 5 axes CMS (2010)
 - u Teknomat 2000 Masterwood.(2005)
 - u Ponceuse large bande Viet.(2004)
 - u Aspiration centralisée ID.(2010)
 - u Flow-coat avec tunnel de séchage Métallerie du Sud Lorrain.(1997)







Atelier alu

PRODUCTIONS:

SCHÜCO

Coulissants aluminium.


FOURNISSEURS:

SCHUCO au Perray(78)



Moyens de production :

- u Scie double à commande numérique pour découpe profils alu.(2003)
- u Presse à vitrer pour coulissants alu.(2006)
- u Draineuse pour profils alu.
- u Sertisseuse pour profils alu.







Organisation



Logiciel de gestion de production menuiseries 3^E

Personnel:



u Ancienneté moyenne : 15 ans

u Age moyen: 40 ans

Logistique :

2 camions de 7,5t.

1 camions de 3.5t.

Logistique :

- _n 30 personnes
- u 2 camions de 7,5t.
- u 1 camions de 3.5t.
- 55 années d'expérience.
- Sortie Autoroute A89 à 8kms.



Le savoir-faire d'autrefois, la technique d'aujourd'hui...



première page



PRESENTATION PRODUITS

MENUISERIES SEGUY SAS JUILLET 2010









MENUISERIES PVC

- 2 gammes de menuiserie
- PRESTIGE
- CONFORT
- Profilé Zendow de Deceuninck épaisseur 70mm ouvrant et dormant
- Vitrage Faible émissivité 1.0 FE4/16/4 argon +warm edge noir (Ep.maxi.40)





PVC PRESTIGE

- Poignée centrée en standard
- Ferrage tri-directionnel réglable en largeur, hauteur et pression des joints



 Crémones et serrures à renvoi d'angle, plots et gâches de sécurité hauts et bas



 Seuil alu 40mm ou plat 20mm à rupture de pont thermique





PVC CONFORT



Poignée centrée en option




 Ferrage par fiches vis cachées réglables en largeur



 Crémones et serrures à sortie de tringles hautes et basses



 Seuil pvc aux portes, en option seuil alu 40mm ou plat 20mm à rupture de pont thermique











Couleurs masse : beige gris


Filmé: 12 possibilités

Décoroc : 20 couleurs ral



Petits bois pvc collés

Petits bois dans vitrage : alu, laitonnés, plomb, bronze ou chêne doré.











RENOVATION

Dormant réno mouluré, recouvrement 27mm, pose avec vis 6x70 en standard, possibilité de vérins avec vis 5x70 sur demande

Dormant réno mouluré, pour pose avec TP, recouvrement 27mm

Habillage intérieur mouluré en option

Passer à la première page





MENUISERIES PVC: Coefficients Uw

- Profil Deceuninck Zendow 5 chambres blanc ou beige
- Fenêtres :
- TH11 (Uw = 1.3) AC1 en FE4/16/4 argon warm edge
- TH11 (Uw = 1.3) AC1 en FE4/16/SP10 ou 442 argon warm edge
- TH11 (Uw = 1.3) AC2 en FE4/16/10 argon warm edge
- TH11 (Uw = 1.3) AC3 en FE10/16/441 silence argon warm edge
- Portes fenêtres :
- TH11 (Uw = 1.3) AC1 en FE4/16/4 argon warm edge
- TH11 (Uw = 1.3) AC1 en FE4/16/SP10 ou 442 argon warm edge
- TH11 (Uw = 1.3) AC2 en FE4/16/10 argon warm edge
- TH11 (Uw = 1.3) AC3 en FE10/16/441 silence argon warm edge
- Portes d'entrées :
- TH9 (Uw = 1.8) AC1 en FE4/16/4 argon warm edge ou mousse




première page



MENUISERIES PVC: Coefficients Uw

- Profil Deceuninck Zendow 5 chambres gris et couleur
- _n Fenêtres:
- TH11 (Uw = 1.4) AC1 en FE4/16/4 argon warm edge
- TH11 (Uw = 1.4) AC1 en FE4/16/SP10 ou 442 argon warm edge
- TH11 (Uw = 1.4) AC2 en FE4/16/10 argon warm edge
- TH11 (Uw = 1.4) AC3 en FE10/16/441 silence argon warm edge
- Portes fenêtres :
- TH11 (Uw = 1.4) AC1 en FE4/16/4 argon warm edge
- TH11 (Uw = 1.4) AC1 en FE4/16/SP10 ou 442 argon warm edge
- TH11 (Uw = 1.4) AC2 en FE4/16/10 argon warm edge
- TH11 (Uw = 1.4) AC3 en FE10/16/441 silence argon warm edge







MENUISERIES BOIS



- 2 gammes de menuiserie
- S52 Moabi
- S58 Moabi, Chêne, Mélèze et Pin sylvestre
 - Vitrage Faible émissivité 1.0 FE4/ /4 argon +warm edge noir









MENUISERES BOIS: S52 S52+

- Epaisseur ouvrants 52mm
- Epaisseur dormants 48mm
- Fiches réglables 13x82
- Ferrures Ferco
- Joint protégé sur dormant(et ouvrant en S52+)
- Vitrage Faible émissivité 1.0 FE4/16/4
 argon +warm edge noir
- Lasure IFH phase aqueuse
- Moabi
 - Classement A3 E7B VA2 Passer à la



première page








MENUISERES BOIS: S58

- Epaisseur ouvrants 58mm
- Epaisseur dormants 48mm
- Fiches réglables 13x82
- Ferrures Ferco
- Joint protégé sur dormant et ouvrant
- Vitrage Faible émissivité 1.0 FE4/20/4 argon +warm edge noir (Ep.maxi.32)
 - Lasure IFH phase aqueuse
 - Moabi, Chêne, Mélèze et Pin sylvestre
 - Classement A3 E7B VA2








MENUISERES BOIS: Points communs S52 S58



Assemblage des ouvrants par doubles tenons non épaulés

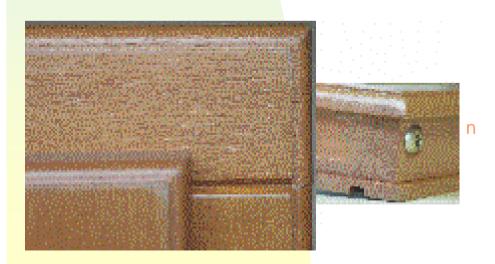

Assemblage mécanique des dormants et mouluration périphérique

première page



MENUISERES BOIS: Points communs S52 S58



- Couvre-joint central mouluré vissé
- Panneaux des portes fenêtres isolés
- Serrure 5 points aux portes fenêtres



Appui et jet d'eau doucine avec coupe traditionnelle







MENUISERES BOIS: OPTIONS

Petits bois collés

Grilles petits bois 1 ou 2 faces amovibles ou ouvrantes

Petits bois massifs largeur 48

n Petits bois dans vitrage : alu, laitonnés, plomb, bronze ou chêne doré.

première page



MENUISERES BOIS : OPTIONS




Préfinition 2 couches ton bois



Préfinition 2 couches blanc

Possibilité préfinition 2 couches ral au choix







MENUISERES BOIS : Rénovation





- Recouvrement mouluré27mm
- Habillage appui
 cornière alu moulurée
 ton bois ou blanc
- Habillages
 périphériques 35x48
 moulurés






MENUISERIES BOIS: Coupes d'ensemble

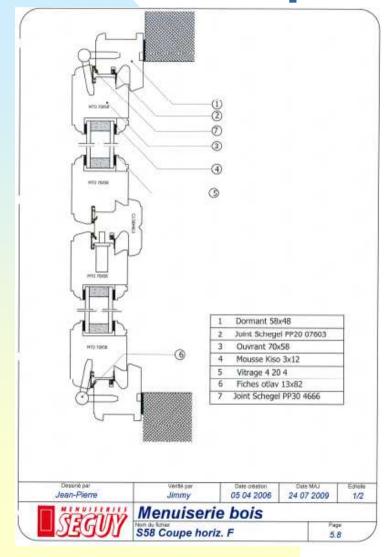


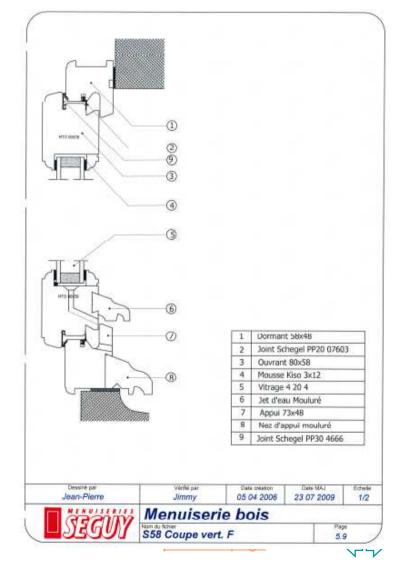



MENUISERIES BOIS: Coupes d'ensemble

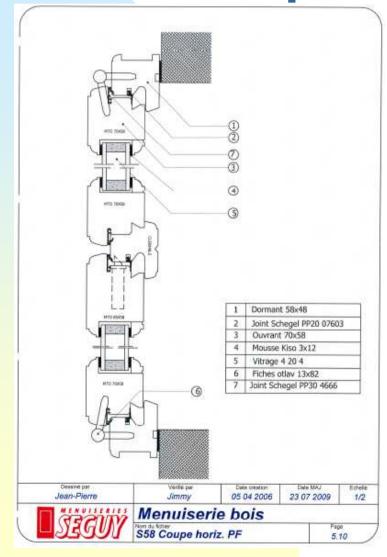


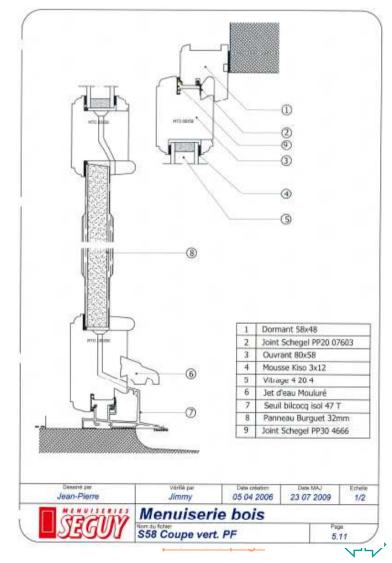



MENUISERIES BOIS: Coefficients Uw

- _n Fenêtres S52 S52+
- TH10 (Uw = 1.5) AC1(28db) en FE4/16/4 argon warm edge S52 S52+ Moabi
- Portes fenêtres S52 S52+
- TH10 (Uw = 1.6) AC1(28db) en FE4/16/4 argon warm edge S52 et S52+ Moabi
- Portes d'entrées Moabi ou Chêne
- TH9 (Uw = 1.8) AC1 en FE4/16/4 argon warm edge et panneau mousse







MENUISERIES BOIS: Coefficients Uw

- Fenêtres S58:
- TH11 (Uw = 1.4) AC1(28db) en FE4/20/4 argon warm edge S58 Pin Sylvestre ou Mélèze
- TH11 (Uw = 1.4) AC1(28db) en FE4/16/SP10 ou 442 argon warm edge S58 Pin Sylvestre ou Mélèze
- TH11 (Uw = 1.4) AC2 (35db) en FE4/16/10 argon warm edge S58 Pin Sylvestre ou Mélèze
- TH10 (Uw = 1.5) AC3 (37db)en FE10/12/441 silence argon warm edge S58 Pin Sylvestre ou Mélèze
- Portes fenêtres S58 :
- TH11 (Uw = 1.4) AC1(28db) en FE4/20/4 argon warm edge S58 Pin Sylvestre ou Mélèze
- TH11 (Uw = 1.4) AC1(28db) en FE4/16/SP10 ou 442 argon warm edge S58 Pin Sylvestre ou Mélèze
- TH11 (Uw = 1.4) AC2 (35db) en FE4/16/10 argon warm edge S58 Pin Sylvestre ou Mélèze
- TH10 (Uw = 1.5) AC3 (37db)en FE10/12/441 silence argon warm edge S58 Pin Sylvestre ou Mélèze






CADRE OSSATURE BOIS




- Cadre ossature bois 30mm
- Pin sylvestre, Mélèze ou Moabi monté en usine, sauf les coulissants alu
- Adaptable pour : Menuiseries bois Menuiseries pvc Coulissants aluminium
- Options : volets battants ou roulants posés en usine









CADRE OSSATURE BOIS: coupes d'ensemble

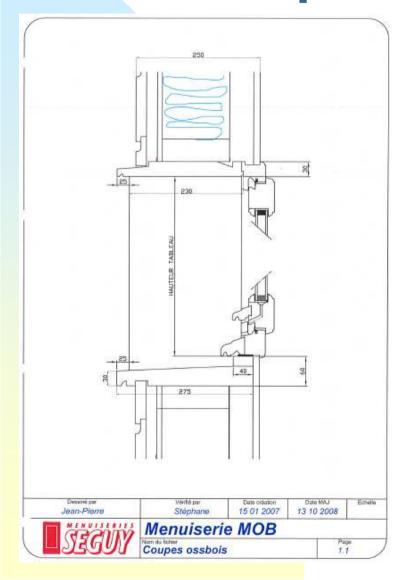


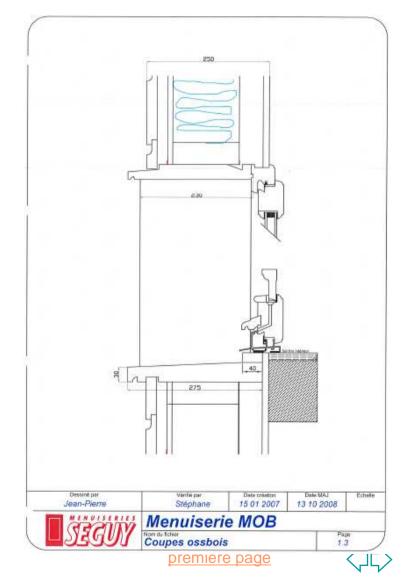




CADRE OSSATURE BOIS: coupes d'ensemble

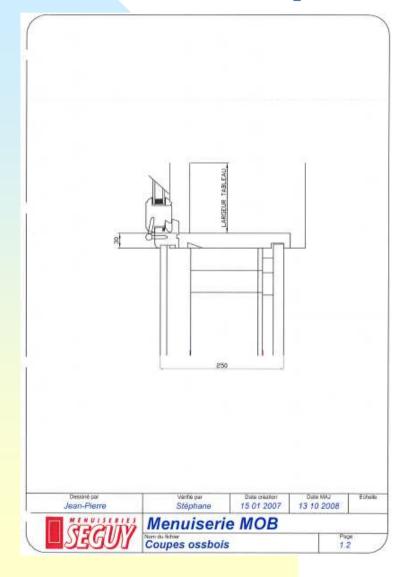


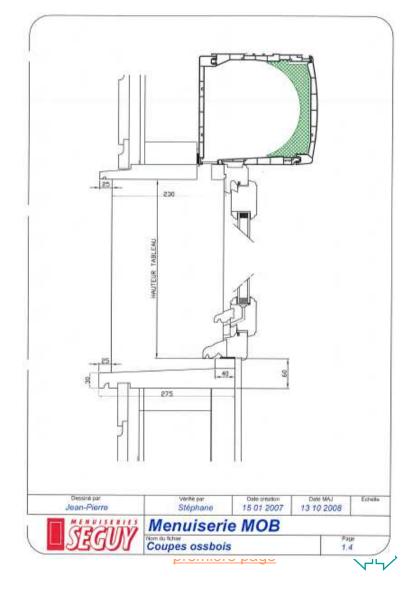




CADRE OSSATURE BOIS: coupes d'ensemble

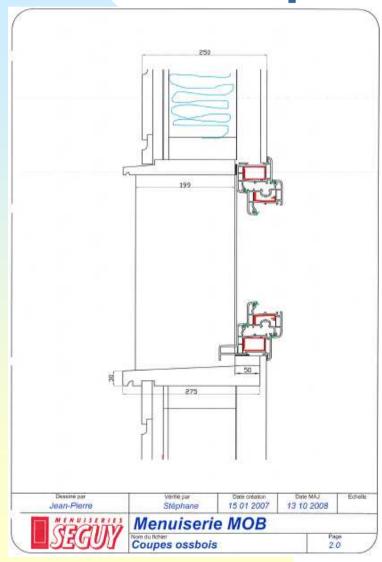


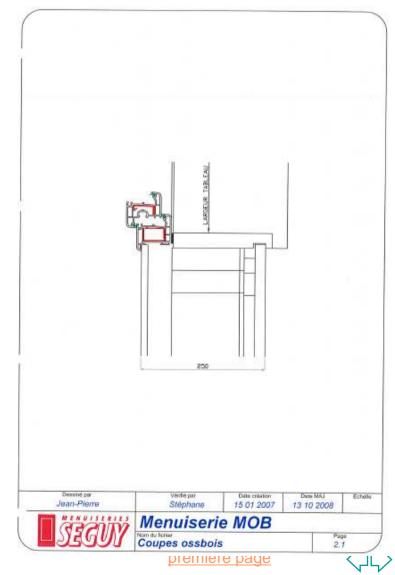




CADRE OSSATURE BOIS: coupes d'ensemble

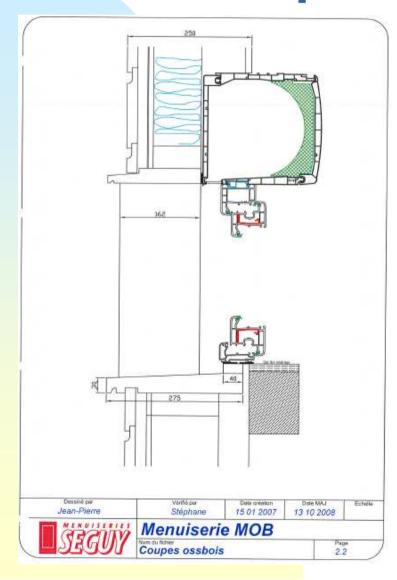


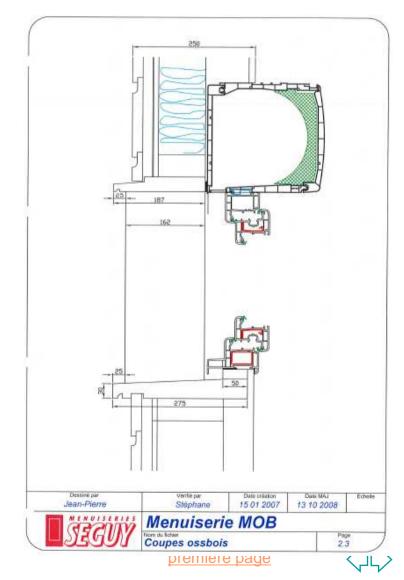



CADRE OSSATURE BOIS: coupes d'ensemble

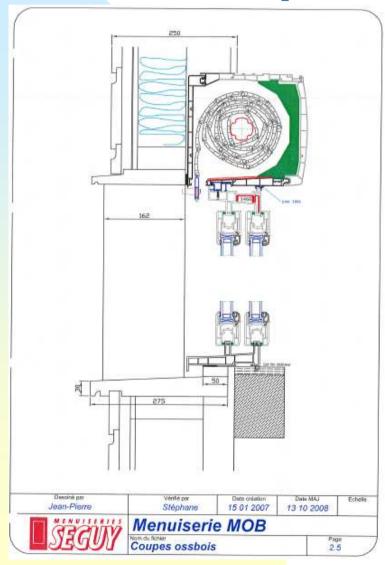

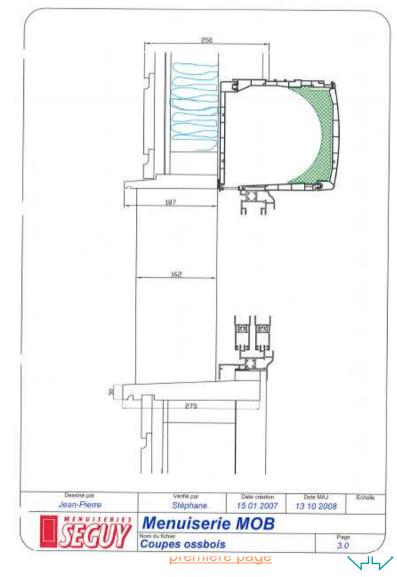




MENUISERIES BOIS+ALU



- Epaisseur ouvrants 52mm
- Epaisseur dormants 48mm
- Fiches réglables 13x82
- Ferrures Ferco
- Joint protégé sur dormant et ouvrant
- Préfinition 2 couches phase aqueuse
 - Moabi, chêne 3 plis et pin sylvestre 3 plis
- Vitrage Faible émissivité 1.0 FE4/20/4 argon +warm edge noir
- Classement A3 E7B VA2












MENUISERIES BOIS+ALU: Coupes d'ensemble

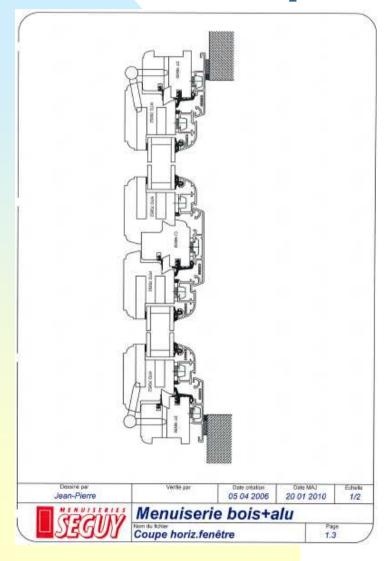


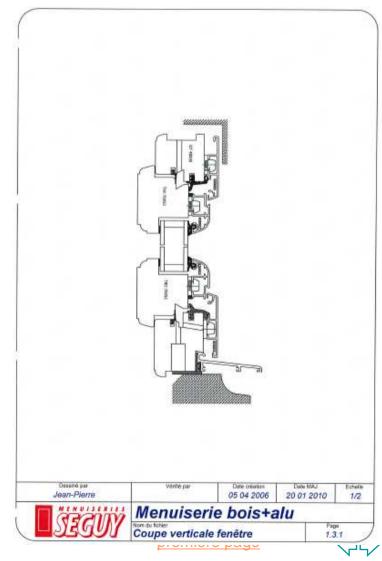




MENUISERIES BOIS+ALU: Coupes d'ensemble

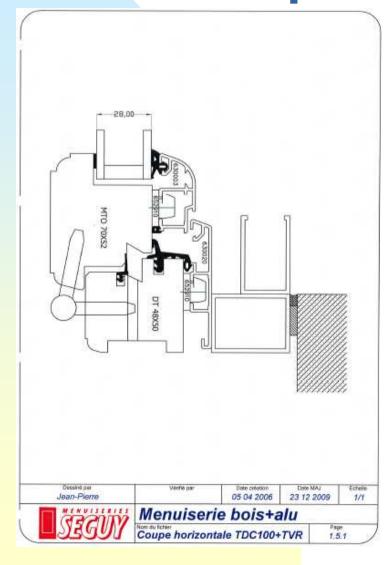

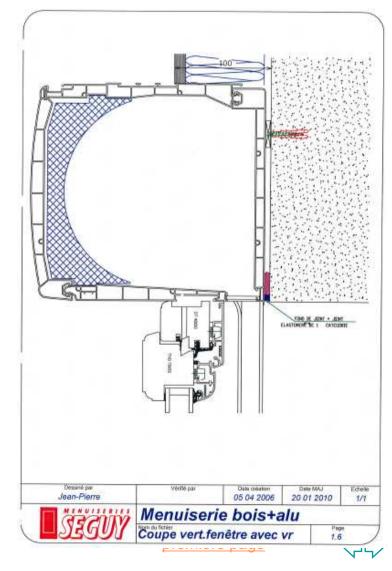




MENUISERIES ALU: coulissants RS 28



- Profils Schuco ASS39 SC: Royal RS28
- Vitrage Faible émissivité 1.0 FE4/16/4 argon +warm edge noir (Ep.max.28)
- Classement A2 E6B VA2
- Coefficient Uw:1.8









































Passer à la première page











Passer à la première page












première page









































<u>Passer a la</u> <u>première page</u>






















<u>Passer à la</u> première page






















Dans les cartons...

Mise sur le marché d'un concept écolo de maison à ossature bois, du type poteau-poutre, léger et traditionnel.





















Passer à la première page









Passer à la première page













PRESENTATION ENTREPRISE

Nous vous remercions de votre attention.

MENUISERIES SEGUY SAS

Passer à la première page

